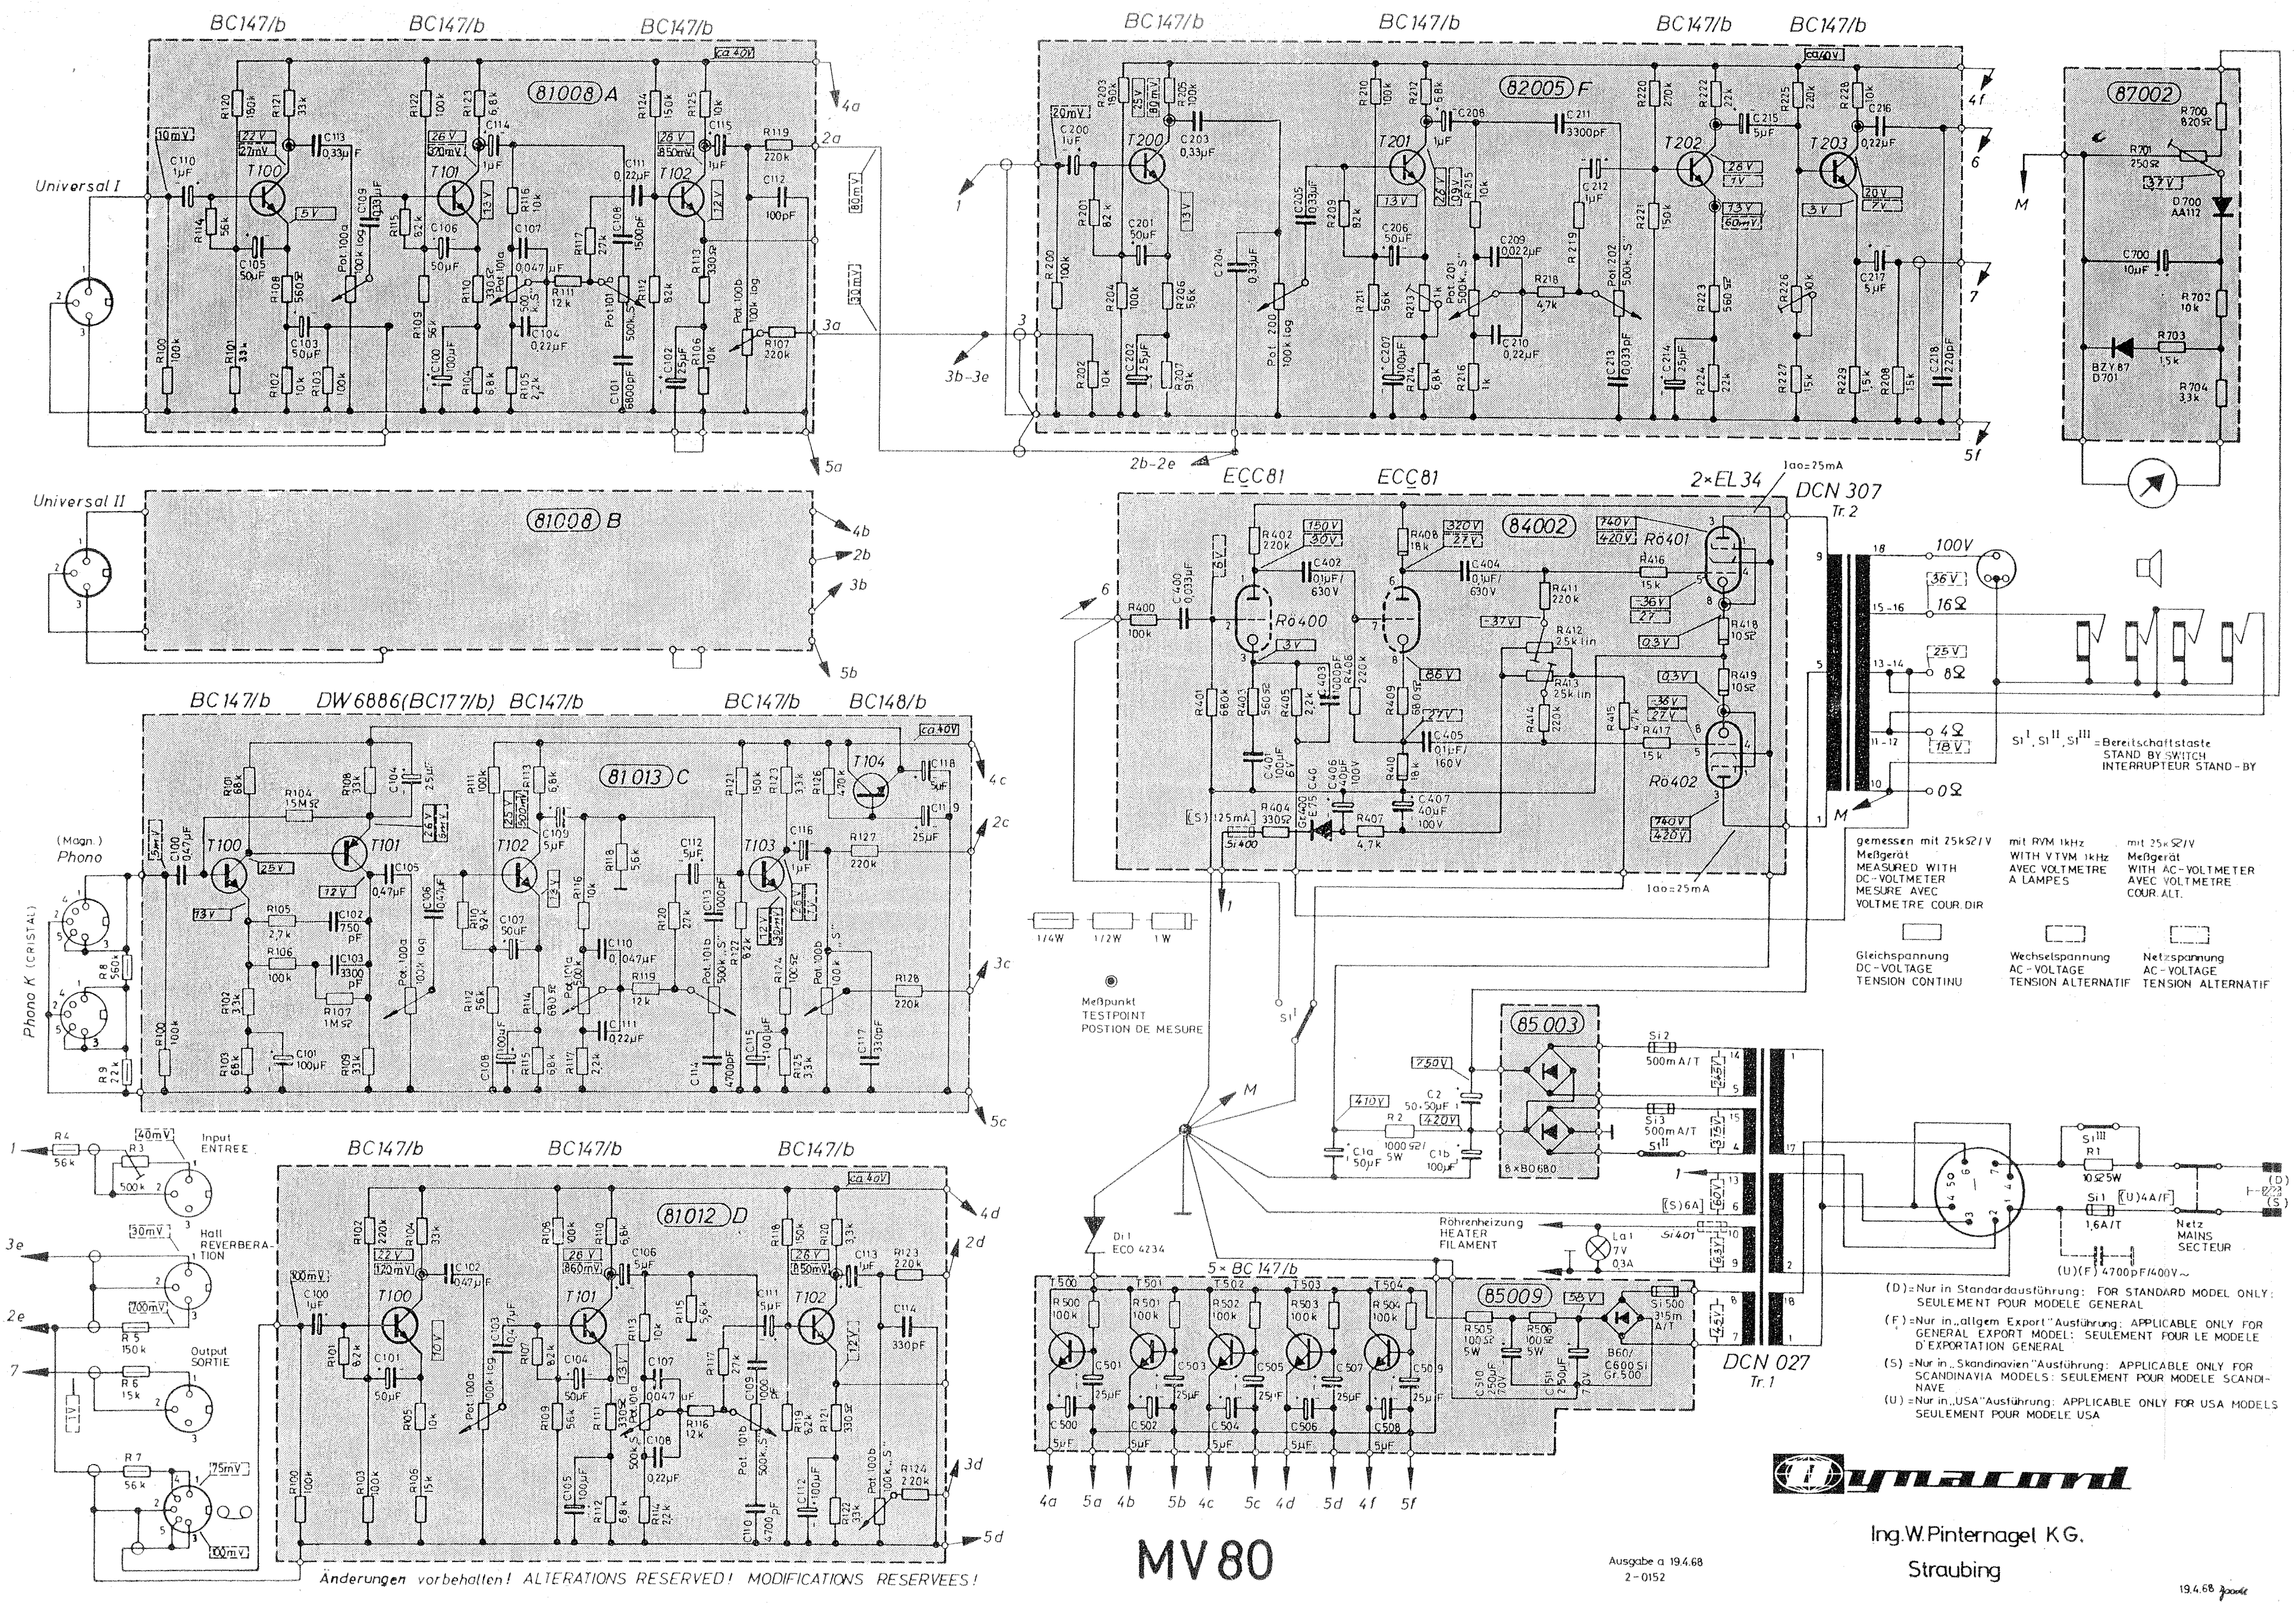

Si^I, Si^II, Si^III = Bereitschaftstaste
STAND BY SWITCH
INTERRUPTEUR STAND-BY

| gemessen mit 25kΩ/V Meßgerät<br>MEASURED WITH DC-VOLTMETER<br>MESURE AVEC VOLTMETRE COUR. DIR | mit RVM 1kHz<br>WITH VTVM 1kHz<br>AVEC VOLTMETRE A LAMPES | mit 25kΩ/V Meßgerät<br>WITH AC-VOLTMETER<br>AVEC VOLTMETRE COUR. ALT. |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ |
| Gleichspannung<br>DC-VOLTAGE<br>TENSION CONTINU | Wechselspannung<br>AC-VOLTAGE<br>TENSION ALTERNATIF | Netzspannung<br>AC-VOLTAGE<br>TENSION ALTERNATIF |

(D) = Nur in Standardausführung: FOR STANDARD MODEL ONLY: SEULEMENT POUR MODELE GENERAL

(F) = Nur in „allgem Export" Ausführung: APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL: SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENERAL

(S) = Nur in „Skandinavien" Ausführung: APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS: SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE

(U) = Nur in „USA" Ausführung: APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS SEULEMENT POUR MODELE USA

*Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!*

# MV 80

Ausgabe a 19.4.68
2-0152

Dynacord

Ing. W. Pinternagel K.G.
Straubing

19.4.68